




K-JC 704
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

K-JC 704

Drtič K-JC704 byl vyvinut specificky pro firmy, které potřebují všestranný, snadno manévrovatelný a přepravitelný stroj. Je dostatečně malý pro přepravu na kontejneru a přitom silný, aby vydržel i při nejtěžších pracích.

K-JC704 je čelistový drtič o rozměrech 680 x 400 mm jehož čelisti lze hydraulicky nastavovat.

1. CRUSHER
2. FEEDER
3. PRODUCT CONVEYOR
4. POWERUNIT
5. CONTROL SYSTEM
6. TRACKS

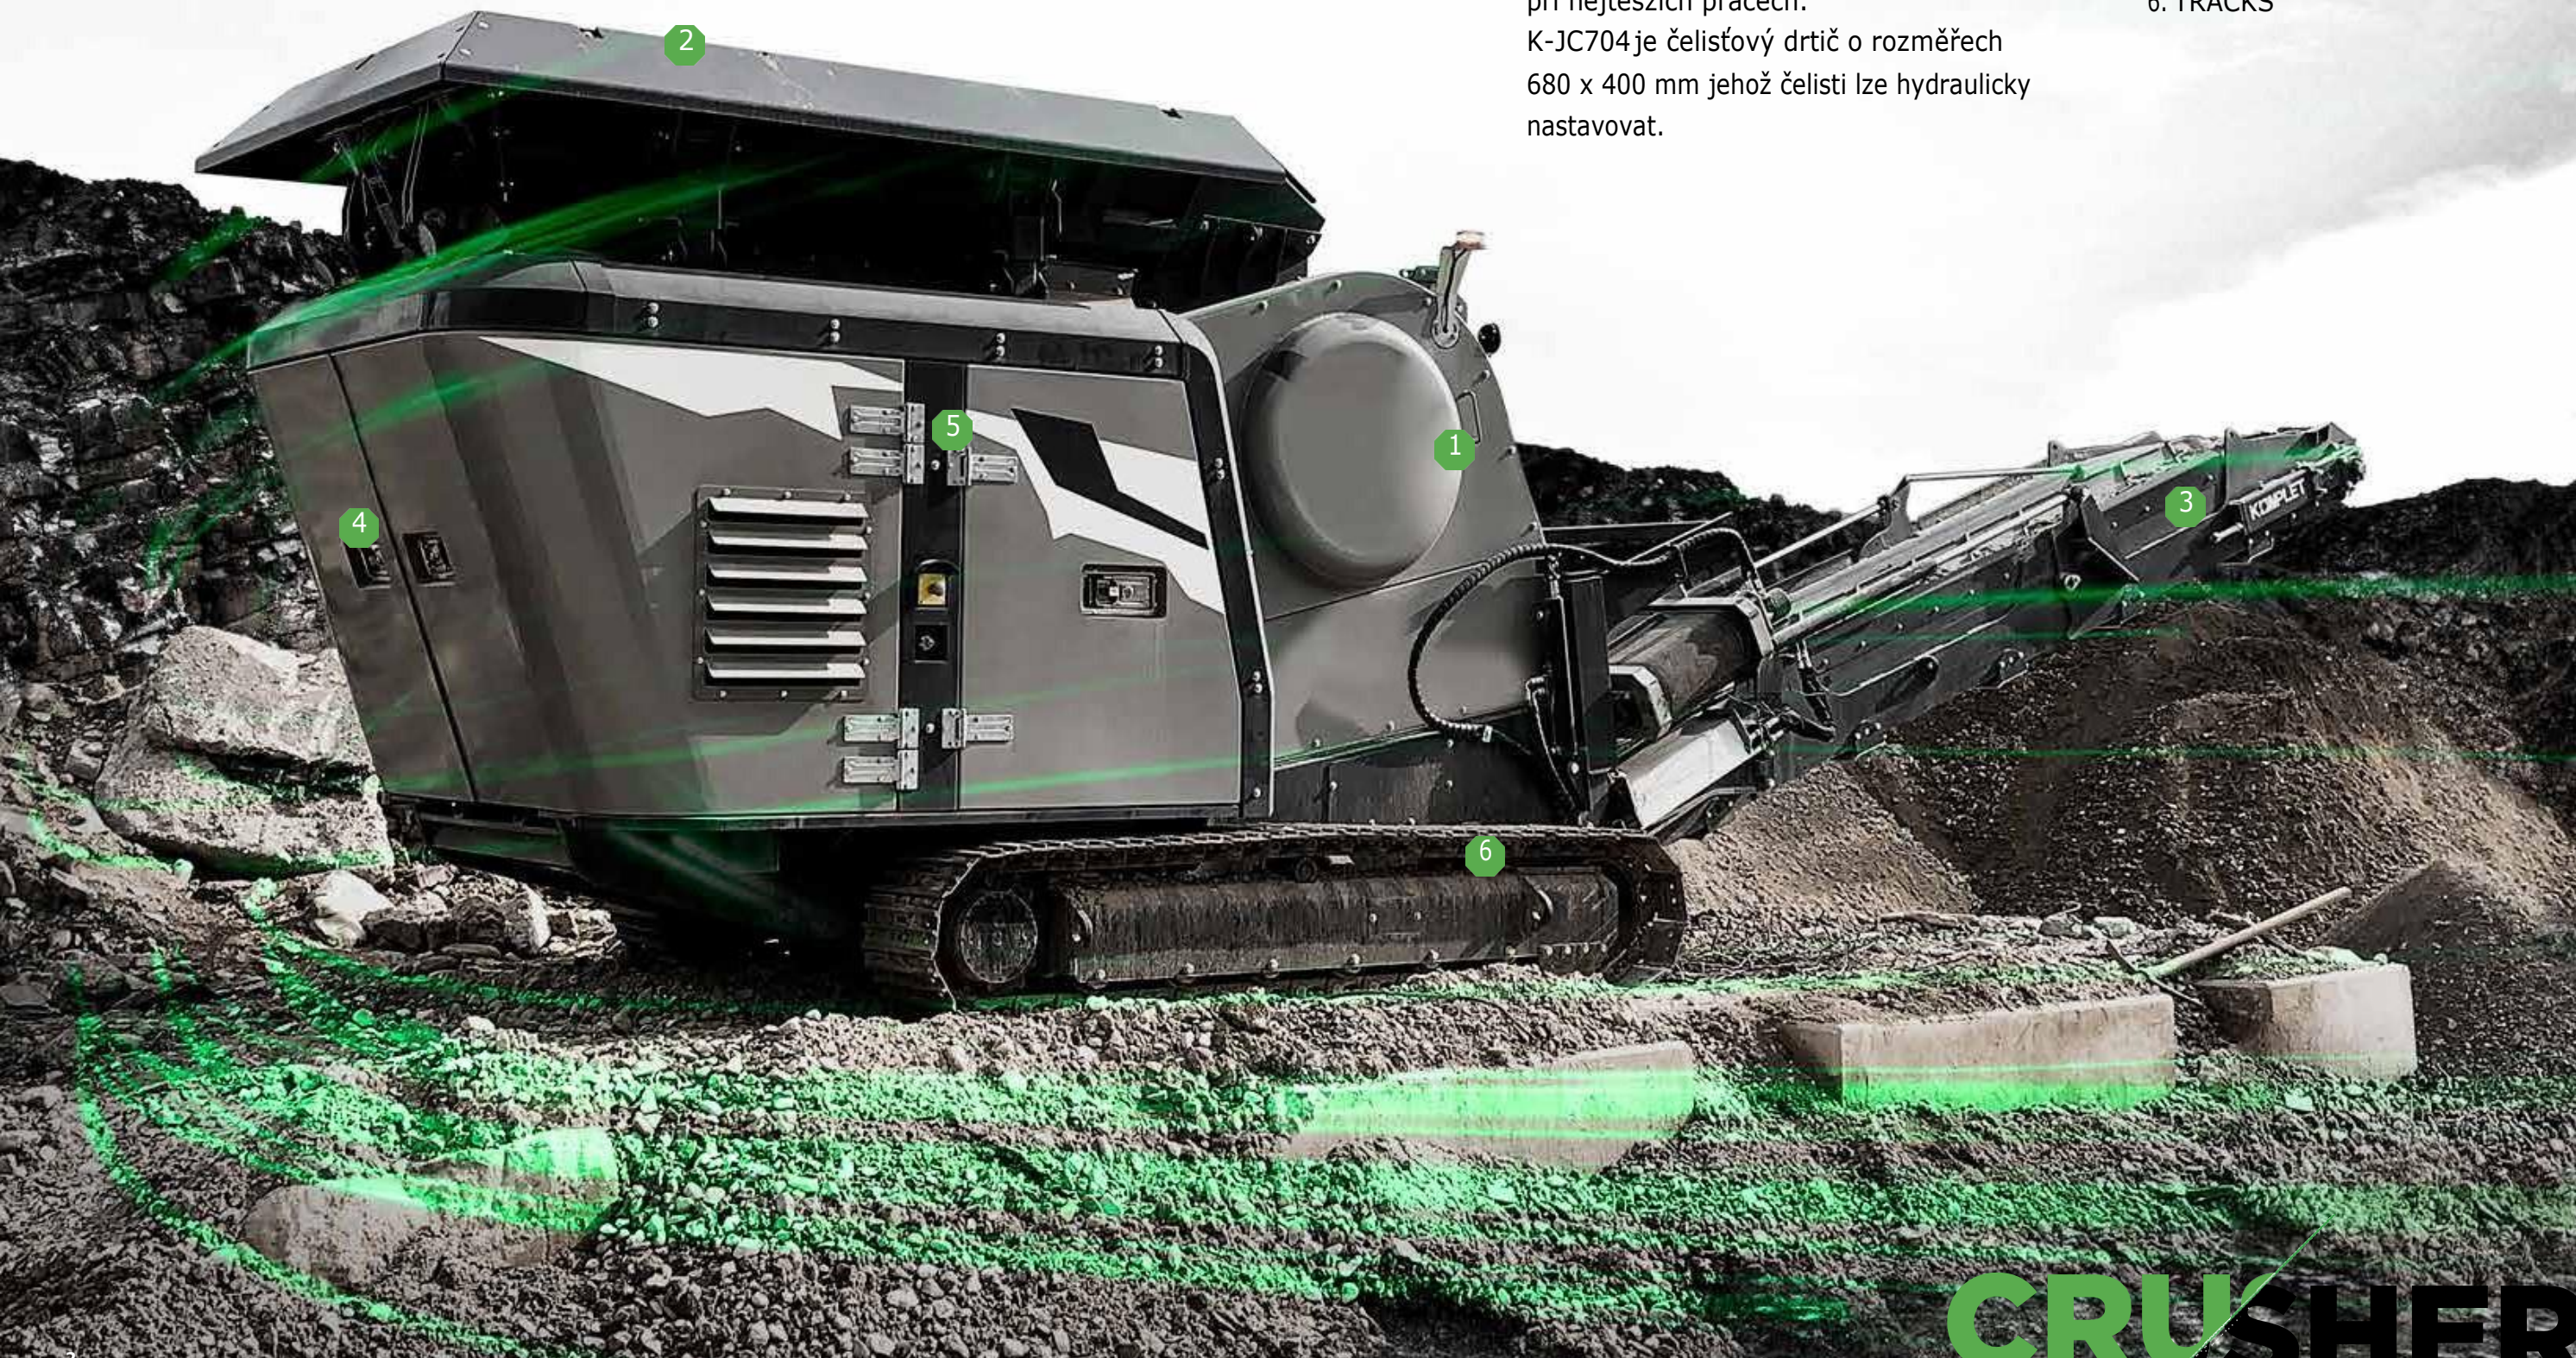



TECHNICKÉ ÚDAJE

ČELISTOVÝ DRTIČ

Rozměry drtiče
680x400 mm

Nastavení drtiče
Hydraulicky

Frakce
20-100 mm

PLNĚNÍ: GRIZZLY S NASYPKOU

Délka
2400 mm

Šířka
1560 mm

Objem násypky
2,3 m³

Plnicí výška
2690 mm

SKLOPNÝ VYSYPNÝ PÁS

Délka
6340 mm

Šířka
800 mm

Výška hromady
1800 mm

VÝSYPNÝ PÁS NA JEMNÝ MATERIÁL UMÍSTĚNÝ POD GRIZZLY

Délka
1680 mm

Šířka
400 mm

Výška hromady
1870 mm

MOTOR NAFTOVÝ STAGE V

Výkon
55,74 kW/HP

Počet válců
4

Chlazení
Vodou

KOVOVÉ PASY

Délka
2750 mm

Šířka
400 mm

Rychlost
1,0,7 km/h
2,2,2 km/h

VÝKONNOST

Produkce
max. 80 t/h

Max velikost
600 mm

Tlak/průtok oleje
270 bar / 70 lt/min

Standardní hmotnost
12.000 kg






STANDARDNÍ VYBAVENÍ STROJE

- Dálkové ovládání všech pohybů.
- Žebřík s plošinou na kontrolu drtiče.
- Boční ochrana.
- Magnetický separátor na kov
- Hydraulické zvedání magnetu
- Reverzní chod drtiče
- Vodní skrápění pro externí zdroj vody.
- Čidlo zaplnění drtiče

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY

Délka 5600 mm
Šířka 2250 mm
Výška 2690 mm

PŘEPRAVNÍ & PRACOVNÍ ROZMĚRY

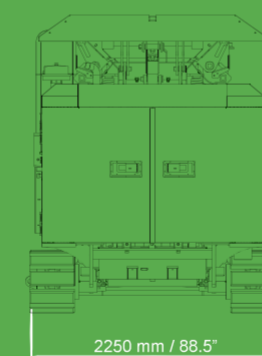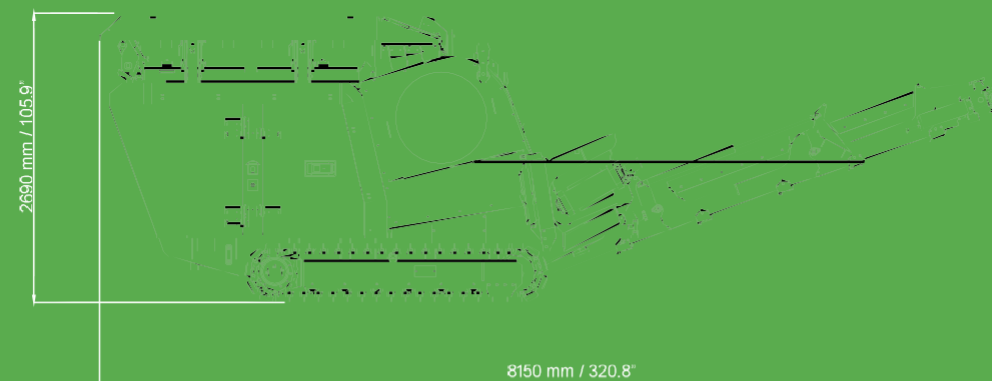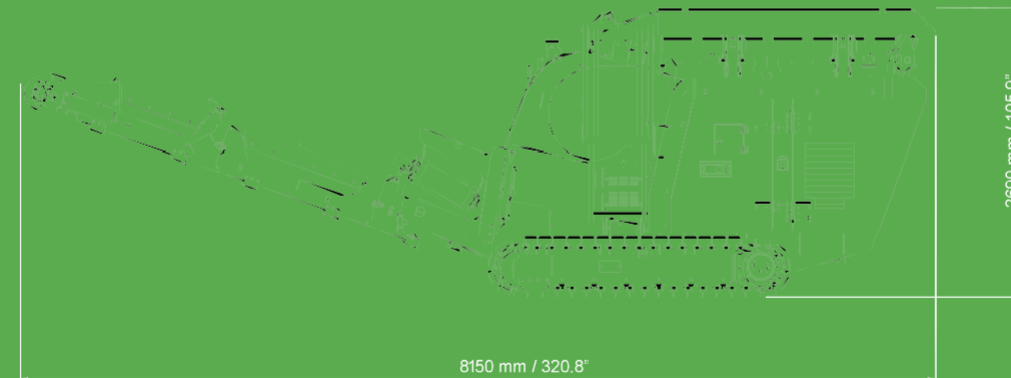

PEPOS

LIBUŠINA 342/97, 779 00 OLOMOUC

TEL: 733 535 444 777 946 913

INFO@PEPOS.EU WW.PEPOS.EU

