



KOMPATTO 5030

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KOMPATTO 5030

KOMPATTO 5030 je výkonná kompaktní třídíčka na pásovém podvozku. Lehce se ovládá, může být použita na každé stavbě, je snadno přepravitelná a jednoduše ji naložíte a složíte.

KOMPATTO 5030 je perfektním řešením pro intenzivní denní třídění. Třídíčka klasicky třídí materiál na 3 frakce, ale hydraulickým zatažením hlavního dopravníku zakryje jedno síto a třídí pouze na 2 frakce. Po osazení ocelovými tyčemi namísto vrchního síta ji také lze použít jako hrubotřídíč.

1. TŘÍDÍCÍ BOX
2. NÁSYPKA
3. PÁS NA JEMNÝ MATERIÁL
4. PÁS NA STŘEDNÍ MATERIÁL
5. HLAVNÍ PÁS
6. POHONNÁ JEDNOTKA
7. OVLÁDACÍ SYSTÉM
8. PODVOZEK - ŠASY



SCREENER



TECHNICKÉ ÚDAJE

VIBRAČNÍ PLNÍČÍ NÁSYPKA

Rozměr síta
2750x1150 mm

Počet sít
2

PLNÍČÍ PÁS

Délka
2500 mm

Šířka
800 mm

Objem násypky
4,0 m³

Plnící výška
2700 mm

PÁS JEMNÉHO MATERIALU

Délka
6300 mm

Šířka
600 mm

Výška
kopce
2800 mm

PÁS HRUBÉHO MATERIALU

Délka
3700 mm

Šířka
800 mm

Výška kopce
2150 mm

2. Výška
kopce
2450 mm

MOTOR DEUTZ DIESEL

Výkon
36/48 kW/HP

KOVOVÝ PODVOZEK S PATKAMI

Délka
2750 mm

Šířka
400 mm

VÝKONNOST

Produkce
max. 280 t/h

Max rozměr
600 mm

Standardní hmotnost
11500 kg



STANDARDNÍ STROJ






- Dálkové ovládání podvozku.
- Třídící síta.

NA PŘÁNÍ

- Dálkové ovládání všech funkcí.
- Proti prachový systém.
- Třídící síta z kovového plechu.
- Třídící síta z kovové sítě.

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY

Délka 9600 mm
Šířka 2250 mm
Výška 2550 mm

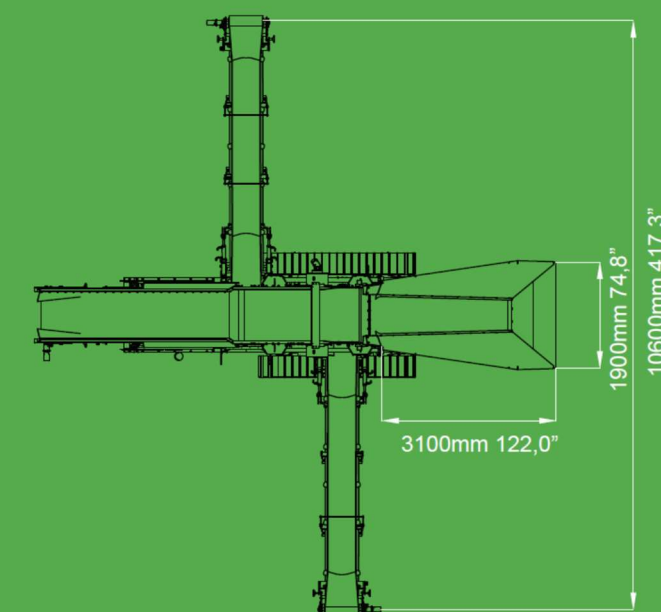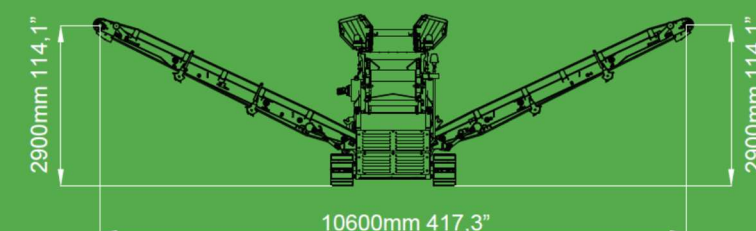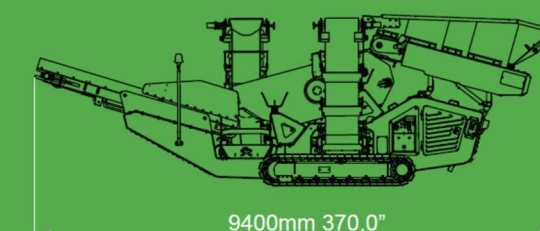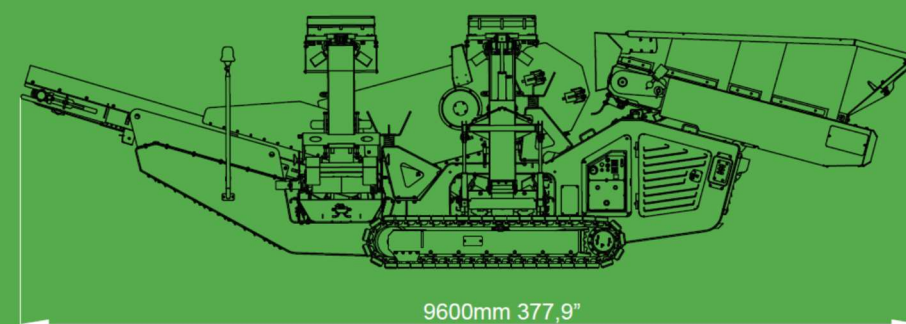

QUICK, EASY AND SAFE TRANSPORT
TRANSPORT RAPIDE, FACILE ET SÛR
TRANSPORTE RÁPIDO, FACIL Y ASEGURADO



PEPOS

LIBUŠINA 342/97, 779 00 OLOMOUC

TEL: 733 535 444 777 946 913

INFO@PEPOS.EU WW.PEPOS.EU

