



KOMPATTO 221

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KOMPATTO 221

KOMPATTO SC 221 je třídička stavební suti na gumových pásech. Jedná se o nejmenší pojízdnou třídičku na trhu. Svou nízkou hmotností je výborně přepravitelná. Robustní tělo zajišťuje vysokou životnost. Výborně třídí materiál z demolic, výkopů, kompost, asfalt, skálu, a další. Je opatřena dvěma sítí o rozměrech 2,2×1m a zvolit můžete z různých šířek otvorů, které přesně vyhovují vašim potřebám. KOMPATTO SC 221 můžete plnit přímo rýpadem nebo drtící lopatou. Díky své univerzálnosti, kompaktnosti a manévrovatelnosti se jedná o unikátní stroj, který může pracovat v prostorech s omezeným přístupem a dosahuje výkonu srovnatelného s podstatně většími a dražšími stroji. Je plně dálkově ovládaná, takže umožňuje jedné osobě zároveň ovládat třídičku a zároveň ji z bagru plnit.

1. TŘÍDÍCÍ BOX
2. PÁS NA JEMNÝ MATERIÁL
3. PÁS NA STŘEDNÍ MATERIÁL
4. POHONNÁ JEDNOTKA
5. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
6. PODVOZEK



TECHNICKÁ DATA

VIBRATČNÍ TRIDIC

Rozměr síta
2200x1000mm

Počet sít
2

PLNÍCÍ PÁS

Délka
3000 mm

Šířka
1000 mm

Výška hromady
1755 mm

Včetně extra pásu na výsyp
jemného materiálu vlevo nebo
vpravo

PÁS NA STŘEDNÍ MATERIAL

Délka
2500 mm

Šířka
400 mm

Výška hromady
1100 mm

MOTOR ISUZU

Výkon
21/28,5 kW/HP

Počet válců
3

Chlazení
Vodou

GUMOVÝ PODVOZEK

Délka
2100 mm

Šířka
300 mm

VÝKONNOST

Produktivita
80 T/h

Zrnitost
0-250 mm

Standardní hmotnost
3200 kg






STANDARDNÍ STROJ
Dálkové ovládání všech pohybů.

NA PŘÁNÍ
• Boční kryty.



TRANSPORT DIMENSION & WORKING DIMENSION

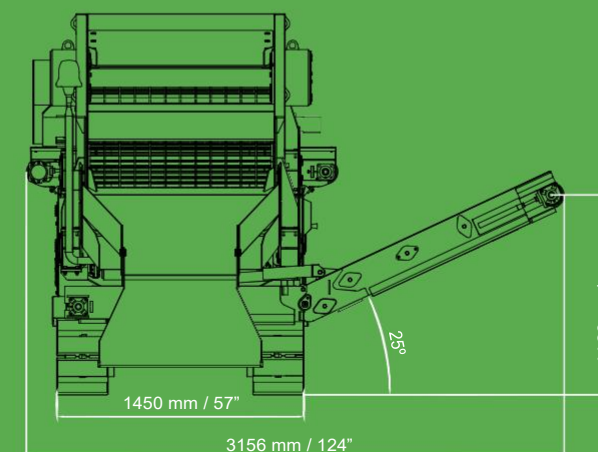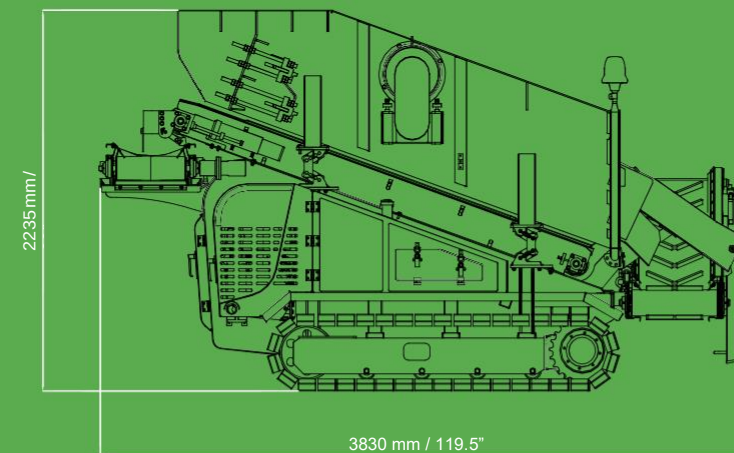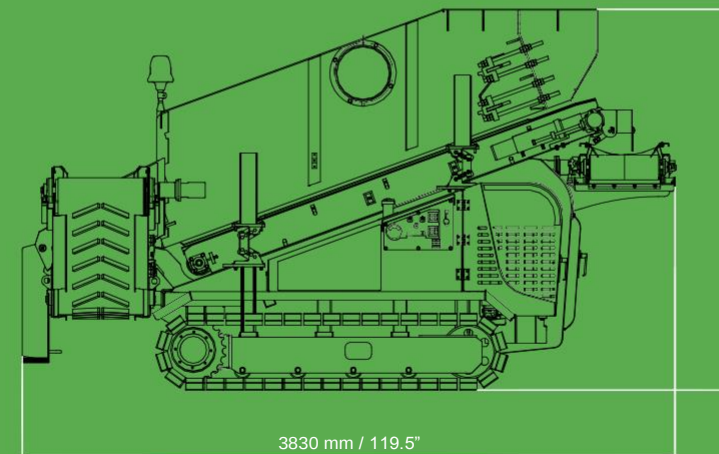

PEPOS

LIBUŠINA 342/97, 779 00 OLOMOUC

TEL: 733 535 444 777 946 913

INFO@PEPOS.EU WWW.PEPOS.EU

